

Платформенные весы складские напольные ВП

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: svs@nt-rt.ru || сайт: <https://smartves.nt-rt.ru/>

Платформенные весы складские напольные ВП

Весы платформенные складские представляют собой устройства, предназначенные для взвешивания крупногабаритных или тяжеловесных предметов на складах или в других промышленных помещениях. Они обычно имеют большую платформу для размещения грузов и способны выдерживать значительные весовые нагрузки. Такие весы широко используются для контроля запасов, учета грузов при поставках и отпавках, а также для других целей, связанных с взвешиванием крупногабаритных товаров или материалов. Для взвешивания больших и тяжелых грузов, пользователям нужны весы, достаточно прочные, чтобы выдерживать постоянные серьезные нагрузки, и достаточно широкие, чтобы комфортно размещать груз на поверхности платформы.

Что такое платформенные весы?

Промышленные платформенные весы обычно представляют собой простое оборудование, изготовленное из рифленой стали с порошковой окраской для защиты платформы от осадков и прочих вредных воздействий среды. Платформы очень прочные и обладают высокой пропускной способностью. У этих весов четыре датчика по углам платформы для правильного распределения нагрузки. Индикатор со светодиодным дисплеем может быть расположен либо в стороне от платформы, либо установлен на специальную стойку.

Весы рассчитаны под разную грузоподъемность, а так же имеют достаточно широкий диапазон размеров платформы. Для более удобного размещения груза на платформе мы так же предлагаем приобретать металлические пандусы.

Как работают платформенные весы?


На каждом углу платформы вы обнаружите тензометрический датчик, в который необходимо вкрутить ножку. Провода от всех датчиков внутри платформы соединяются в сводящей коробке, от которой выходит один провод для подключения к индикатору. После включения индикатора весы произведут внутреннюю калибровку и покажут ноль (даже если на весах было что-либо расположено, например, тара). При необходимости от индикатора можно провести соединение по RS-232 до компьютера и получать данные с весов - мы предоставим протокол обмена или предложим установить нашу весовую программу. После размещения груза на платформе происходит деформация тензометрических датчиков, которая улавливается индикатором и преобразуется в цифровые показания нагрузки, выраженной в килограммах. Поэтому данные весы так же называют платформенные электронные весы.

Где используются платформенные весы?

Платформенные весы используются во многих отраслях промышленности, где необходима прочная конструкция и высокая производительность. Они часто требуются на производстве и в бизнесе для взвешивания громоздких предметов, таких как контейнеры или поддоны, применяется на складах отгрузки, мясокомбинатах, птицефабриках, металлобазах, стройках и т.д. Все наши весы проходят первичную поверку, а это значит, что они допускаются для использования в торговле.

Основные критерии при выборе - это наибольший предел взвешивания (НПВ) и размеры платформы. Чем больше НПВ, тем менее точными будут весы. Точность регулируется ГОСТ OIML R 76-1-2011

Платформа выполнена из рифленой стали толщиной 3мм, располагается на 4 датчиках. Вторая важная часть весового комплекта - светодиодный индикатор, имеет встроенный аккумулятор, заряжается от сети. Весы внесены в Госреестр и поставляются с первичной поверкой на 1 год.

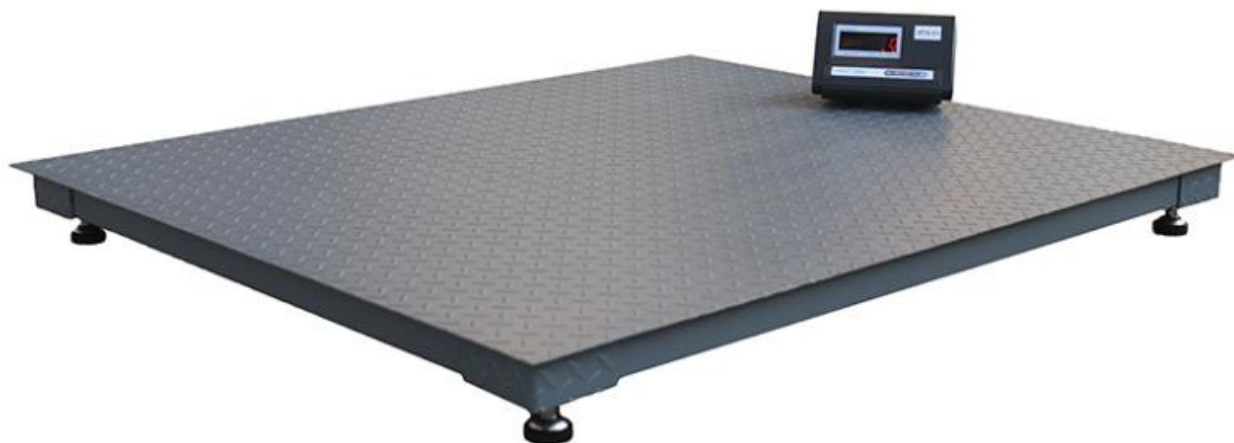

Платформенные весы ВП-600, 750x800

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 0,2 кг
4. Масса платформы: 32 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 0,7*0,8*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-600, 1000x1000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 200 г
4. Масса платформы: 52 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,0*1,0*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-68
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-600, 1200x1200

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 0,2 кг
4. Масса платформы: 72 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-600, 1200x1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 0,2 кг
4. Масса платформы: 87 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-600, 1500x1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 0,2 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-600, 2000x2000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 600 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 4 кг
3. Цена деления: 0,2 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 2,0*2,0*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 750x800

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 32 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 0,7*0,8*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 1000x1000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 52 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1*1*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 1200х1200

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 76 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 1200х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 87 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 1500х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-1000, 2000х2000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 10 кг
3. Цена деления: 0,5 кг
4. Масса платформы: 170 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 2*2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 750х800

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 32 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 0,75*0,8*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 1000х1000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 52 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1*1*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 1200х1200

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 76 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 1200х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 87 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 1500х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-2000, 2000х2000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 2000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 170 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 2*2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 750х800

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 32 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 0,75*0,8*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 1000х1000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 52 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1*1*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 1200х1200

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 76 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 1200х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 87 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 1500х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-3000, 2000х2000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 3000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 20 кг
3. Цена деления: 1 кг
4. Масса платформы: 170 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 2*2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-5000, 1200х1200

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 5000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 40 кг
3. Цена деления: 2 кг
4. Масса платформы: 102 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,2*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-5000, 1200х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 5000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 40 кг
3. Цена деления: 2 кг
4. Масса платформы: 124 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,2*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-5000, 1500х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 5000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 40 кг
3. Цена деления: 2 кг
4. Масса платформы: 134 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,1 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-5000, 2000х2000

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 5000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 40 кг
3. Цена деления: 2 кг
4. Масса платформы: 226 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 2*2*0,15 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

Платформенные весы ВП-10000, 1500х1500

Технические характеристики

1. Максимальная грузоподъемность: 10000 кг
2. Минимальная грузоподъемность: 100 кг
3. Цена деления: 5 кг
4. Масса платформы: 202 кг
5. Платформа из рифленой стали, толщина 3 мм
6. Размер платформы 1,5*1,5*0,15 м
7. Светодиодный дисплей, 15 мм/5 цифр
8. Диапазон рабочих температур индикатора: от -10 до +40
9. Диапазон рабочих температур платформы: от -30 до +40
10. Степень защиты индикатора: IP-40
11. Степень защиты платформы: IP-67
12. Функции: взвешивание, вычет массы тары, обнуление, суммирование
13. Питание: встроенный аккумулятор 4V 4Ah
14. Гарантия 12 месяцев

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: svs@nt-rt.ru || сайт: <https://smartves.nt-rt.ru/>